


UNILATERAL

Gips ploče



Okvir vrata za dva suprotna krila

Unilaterale savršeno se uklapa u međuprostore. Ovaj okvir vrata tvrtke Eclisse, u stvari, u isto ležište smješta dva paralelna krila koja se pomiču nasuprotno, pokazujući se kao idealno rješenje za iskorištavanje i najskućenijih prostora, kao što su hodnici i ulazi.

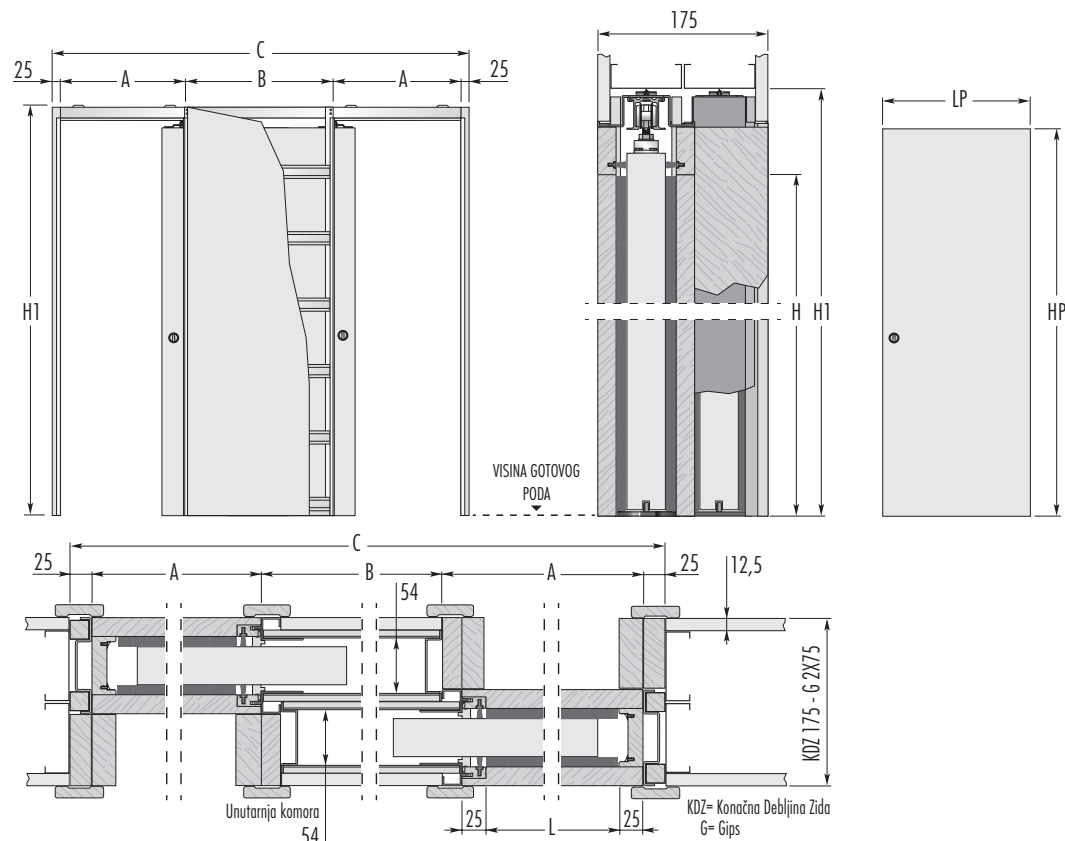

N.B.: Okvir vrata Eclisse može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.



Napomena: uvijek navesti smjer otvaranja

STANDARDNI MODEL ZA GIPS PLOČE		VRATNO KRILO		NAPOMENA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE	A	B	LP	HP
L x H	C x H1				
600+600 x 2000/2100	2000 x 2085/2185	650	650	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2200 x 2085/2185	700	750	665÷735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2300 x 2085/2185	750	750	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2500 x 2085/2185	800	850	765÷835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2600 x 2085/2185	850	850	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2800 x 2085/2185	900	950	865÷935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2900 x 2085/2185	950	950	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3100 x 2085/2185	1000	1050	965÷1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3200 x 2085/2185	1050	1050	1015÷1035	2010/2110

Druge mjere: također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600+600 mm do 1000+1000 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm (međumjere od 50 mm).

- ▶ Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila)
- ▶ Maksimalna težina vrata 100 kg (150 kg po narudžbi)

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DODATCI

- Ublaživač zatvaranja:** omogućuje usporavanje vrata i nježno zatvaranje, vidi str. 74
- Motorn - [e]Motion:** omogućuje automatsko otvaranje i zatvaranje vrata, vidi str. 76 - 77
- Sustav automatskog zatvaranja:** omogućuje samostalno zatvaranje vrata, vidi str. 75
- Sigurnosni profil:** čuva klizno ležište od mogućih bubrenja uzrokovanih vlagom, vidi str. 78