


# LUCE dvokrilna žbuka

## Sustavi za dvokrilna klizna vrata

Izvedba okvira vrata Luce za dvoja simetrična klizna krila koja nestaju omogućuje ugradnju do pet kutija za električne instalacije po jednoj stranici (patentirani sustav).

Stoga je, na temelju zahtjeva, moguće pripremiti samo jedno krilo (5+5) ili oba (10+10).

Još jedna mogućnost za racionalizaciju prostora povezujući funkcionalnost i estetiku.

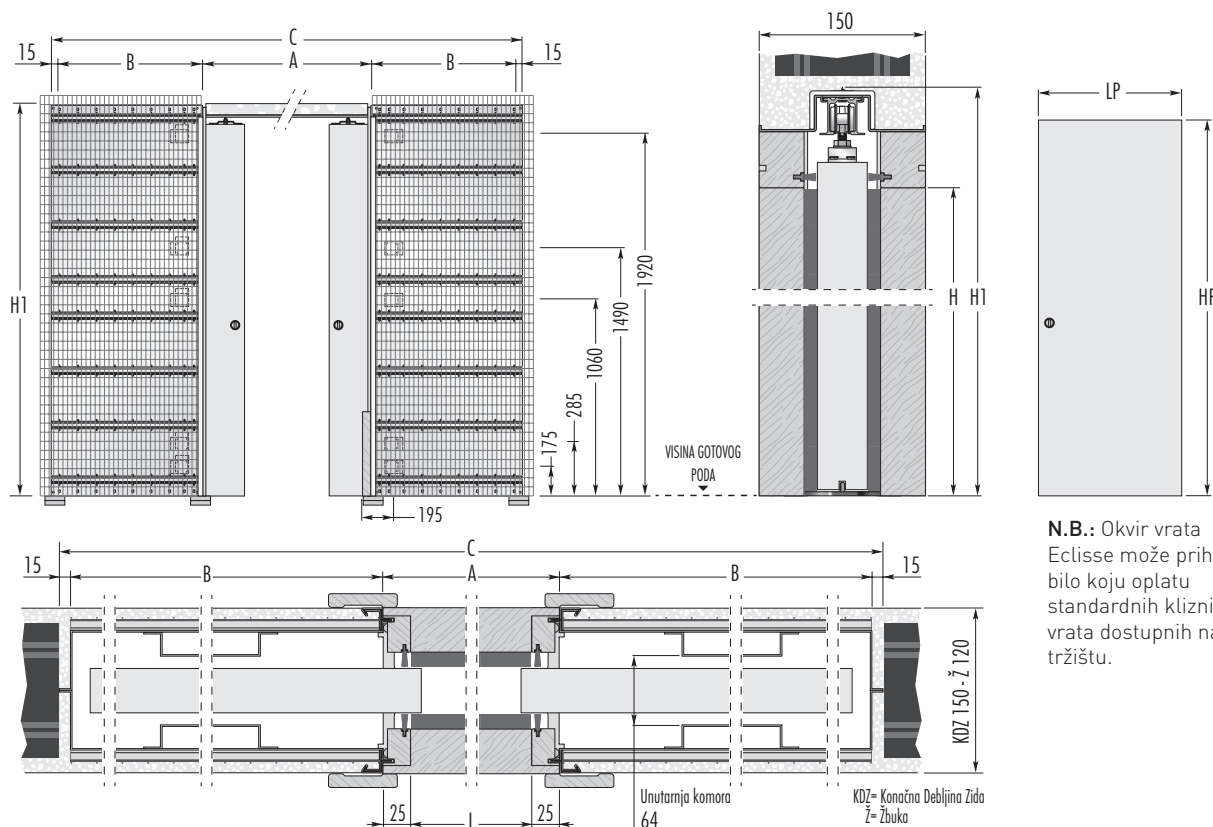

**N.B.:** Okvir vrata Eclipse može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.

STANDARDNI MODEL ZA ŽBUKA		VRATNO KRILO		NAPOMENA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE	A	B	LP	HP
L x H	C x H1				
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110

**Druge mjere:** također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm (međumjere od 100 mm po širini i 50 mm po visini).

- ▶ Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadrži eventualni okvir za držanje stakla).
- ▶ Standardna nosivost je 100 kg, (na zahtjev 150 kg).
- ▶ Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).
- ▶ Moguće je napraviti pripremu za rasvjetna tijela na oba krila.
- ▶ Mogućnost proizvodnje s različitim pripremanjima od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.

Dimenzije su izražene u milimetrima.

## DODATCI

**Sinkronizacija dvokrilnih vrata:** uskladjivanje za dvostruka krila omogućuje istovremeno otvaranje i zatvaranje dvoje vrata, sadrži mehanizam Rallenty Soft, vidi str. 74

**Ublaživač zatvaranja:** omogućuje usporavanje vrata i nježno zatvaranje, vidi str. 74  
**Napomena:** Model ESTENSIONE mora imati dva Rallenty Soft uređaja, jedan za svako krilo

**Motor:** omogućuje automatsko otvaranje i zatvaranje vrata, vidi str. 76

**Sigurnosni profil:** čuva klizno ležište od mogućih bubrenja uzrokovanih vlagom, vidi str. 78



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

## "Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) Italy

Tel: +39 0438 980513 - international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com