


LUCE jednokrilna

Gips ploče



Sustavi za jednokrilna vrata

Okvir vrata Luce za jedno krilo predstavlja spoj iskustva i praktičnog znanja tvrtke Eclisse: prvi okvir vrata koji omogućuje umetanje, u istu pregradu u kojoj se nalazi okvir vrata, rasvjetnih tijela, termostata, prekidača i kablova za telefon, definitivno uklanjajući nepraktična i nefunkcionalna rješenja (patentirani sustav).

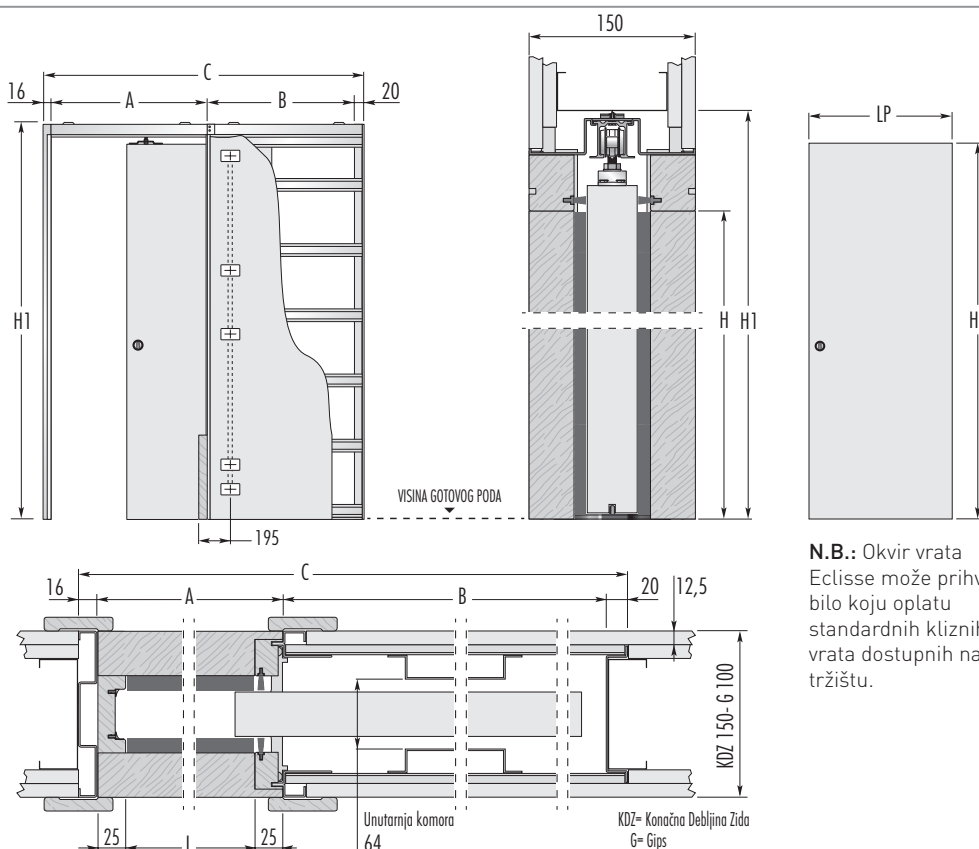

N.B.: Okvir vrata Eclisse može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.

STANDARDNI MODEL ZA GIPS PLOČE		VRATNO KRILO		NAPOMENA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE	A	B	LP	HP
L x H	C x H1				
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1451 x 2090/2190	700	715	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1651 x 2090/2190	800	815	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1851 x 2090/2190	900	915	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2051 x 2090/2190	1000	1015	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110


Druge mjere: također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1300 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm (međumjere od 50 mm).


- ▶ Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- ▶ Standardna nosivost je 100 kg, (na zahtjev 150 kg).
- ▶ Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).
- ▶ Mogućnost proizvodnje s različitim pripremanjima od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.


Dimenzije su izražene u milimetrima.

DODATCI

 **Ublaživač zatvaranja:** omogućuje usporavanje vrata i nježno zatvaranje, vidi str. 74

 **Sustav automatskog zatvaranja:** omogućuje samostalno zatvaranje vrata, vidi str. 75

 **Motor - [e]Motion:** omogućuje automatsko otvaranje i zatvaranje vrata, vidi str. 76 - 77

 **Sigurnosni profil:** čuva klizno ležište od mogućih bubrenja uzrokovanih vlagom, vidi str. 78



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) Italy
Tel: +39 0438 980513 - international.sales@eclisse.it - www.ecliseworld.com