

EWOLUTO® dvokrilna Žbuka




Okvir vrata za jedno krilo i s dvoja simetrična krila

Dobrodošli u evoluciju prostora: Klizna vrata EWOLUTO® (patentirana), jedini okvir vrata na tržištu koji vam omogućava vješanje namještaja, visećih ormarića i ručki na pregradi u koju je smješten.

Specijalna struktura pretvara okvir vrata u pravu pregradu, proširujući mogućnosti projektiranja interijera.

EWOLUTO® klizna vrata dostupna su u izvedbi za žbukanje i serijski su opremljena za učvršćenje tereta na obje strane.

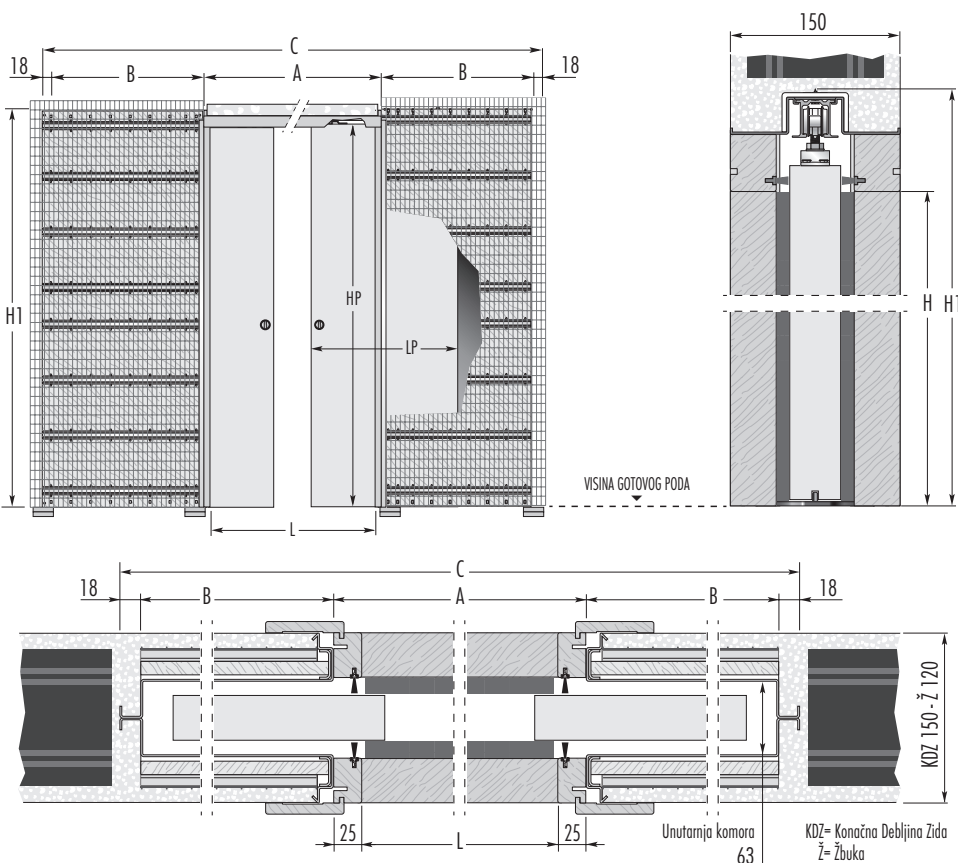

INFO

360* 180 kg	180* 90 kg	120* 60 kg	90* 45 kg	72* 36 kg	60* 30 kg
100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm

Nosivost jedne police (sidrenje u dvije točke) mijenja se ovisno o tipu korištenih tipli i udaljenosti od zidne pregrade do kraja visećeg dijela. Upotreba tradicionalnih tipli osigurava nosivost do 30 kg (na udaljenosti 600 mm od pregrade) i 180 kg (uz zid). Kemijsko sidrenje (*) ima veću nosivost: 60 kg na udaljenosti 600 mm od pregrade i 360 kg uz zid. Upamtite da je maksimalna nosivost ručke učvršćene kemijskom tiplom (sidrenje u četiri točke) 100 kg na udaljenosti 600 mm od pregrade.

STANDARDNI MODEL ZA ŽBUKA				VRATNO KRILO		NAPOMENA
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			LP	HP	Druge mjere: također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2400 mm i visine od 1000 mm do 2400 mm (međumjere od 100 mm po širini i 50 mm po visini). ▶ Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
L x H	C x H1	A	B			
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635	2010/2110	
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035	2010/2110	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

PRIBOR

- Sinkronizacija dvokrilnih vrata:** usklađivanje za dvostruka krila omogućuje istovremeno otvaranje i zatvaranje dvoje vrata, sadrži mehanizam Rallenty Soft, vidi str. 74
- Motor - [e]Motion:** omogućuje automatsko otvaranje i zatvaranje vrata, vidi str. 76 - 77
- Ublaživač zatvaranja:** omogućuje usporavanje vrata i nježno zatvaranje, vidi str. 74
 Napomena: Model ESTENSIONE mora imati dva Rallenty Soft uređaja, jedan za svako krilo
- Sigurnosni profil:** čuva klizno ležište od mogućih bubrenja uzrokovanih vlagom, vidi str. 78