


LUCE dvokrilna Gips ploče

Sustavi za dvokrilna klizna vrata

Izvedba okvira vrata Luce za dvoja simetrična klizna krila koja nestaju omogućuje ugradnju do pet kutija za električne instalacije po jednoj stranici (patentirani sustav).

Stoga je, na temelju zahtjeva, moguće pripremiti samo jedno krilo (5+5) ili oba (10+10).

Još jedna mogućnost za racionalizaciju prostora povezujući funkcionalnost i estetiku.

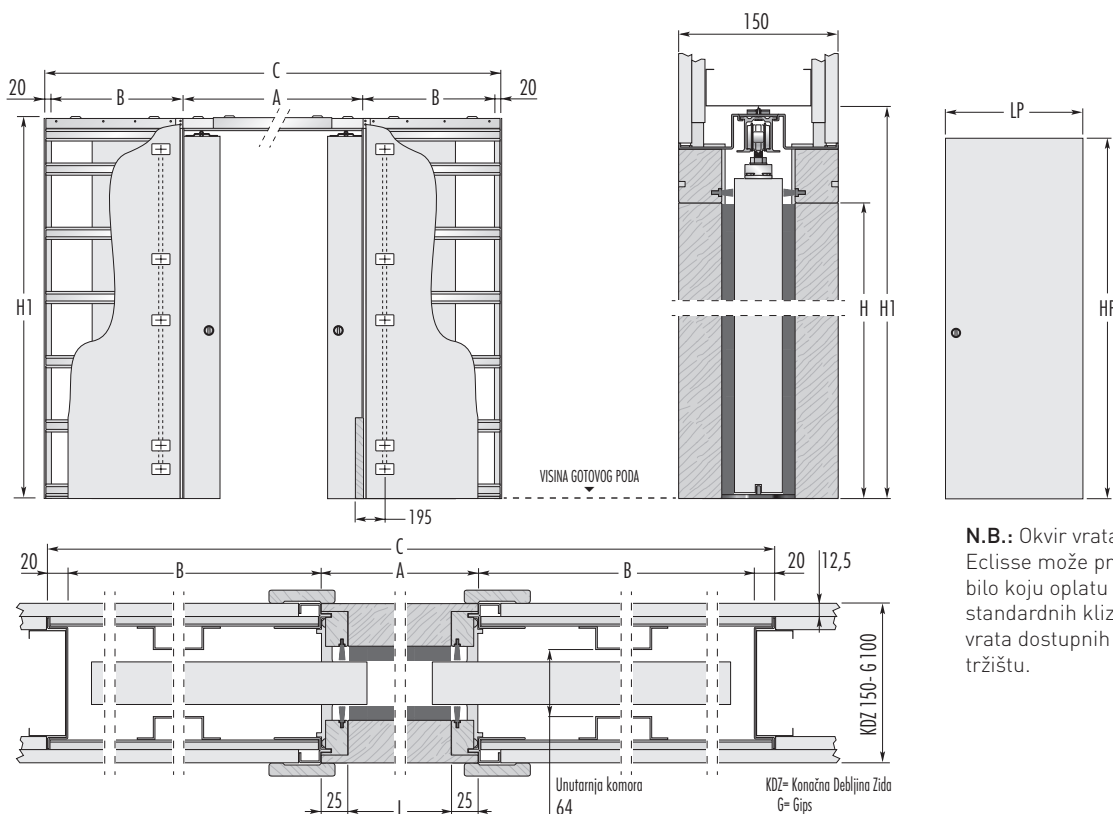

N.B.: Okvir vrata Eclipse može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.

STANDARDNI MODEL ZA GIPS PLOČE		VRATNO KRILO		NAPOMENA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE	A	B	LP	HP
L x H	C x H1				
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110

Druge mjere: također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm (međumjere od 100 mm po širini i 50 mm po visini).

- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Standardna nosivost je 100 kg, (na zahtjev 150 kg).
- Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).
- Moguće je napraviti pripremu za rasvjetna tijela na oba krila.
- Mogućnost proizvodnje s različitim pripremanjima od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DODATCI

Sinkronizacija dvokrilnih vrata: usklađivanje za dvostruka krila omogućuje istovremeno otvaranje i zatvaranje dvoje vrata, sadrži mehanizam Rallenty Soft, vidi str. 74

Ublaživač zatvaranja: omogućuje usporavanje vrata i nježno zatvaranje, vidi str. 74
Napomena: Model ESTENSIONE mora imati dva Rallenty Soft uređaja, jedan za svako krilo

Motor: omogućuje automatsko otvaranje i zatvaranje vrata, vidi str. 76

Sigurnosni profil: čuva klizno ležište od mogućih bubrenja uzrokovanih vlagom, vidi str. 78



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) Italy

Tel: +39 0438 980513 - international.sales@eclisse.it - www.ecliseworld.com